


DIMENSIONAL PARA FLANGES PESCOÇO LONGO ASME /ANSI B.5

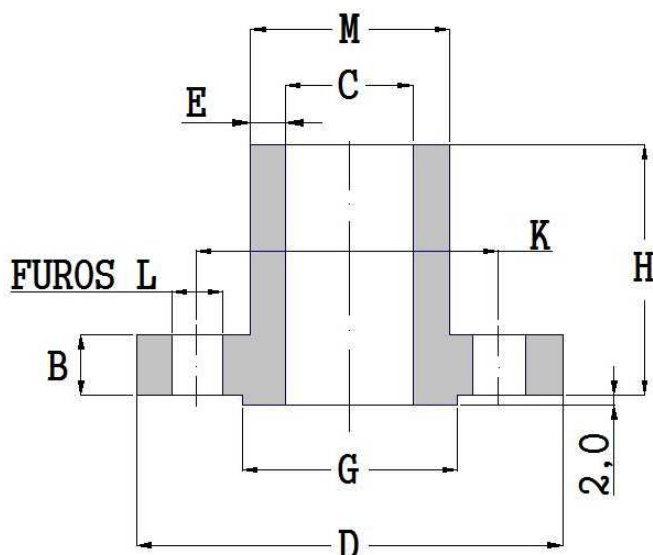

Diâmetro Nominal e Furo "C"	Diâmetro Externo "D"	Diâmetro do Ressalto "G"	Diâmetro do Pescoço "M"	Espessura Mínima Flange "B"	Altura Total "H"	Círculo de Furação "K"	Quantidade de Furos "N _g "	Diâmetro dos Furos "L"	Parede Nominal "E"
1"	125	50,8	54	17,5	228,6	88,9	4	19,1	14,2
1.¼"	135	63,5	64	20,7		98,4			
1.½"	155	73	70	22,3		114,3	8	22,2	15,8
2"	165	92,1	84	25,4		127			
2.½"	190	104,8	100	28,6		149,2			
3"	210	127	117	31,8		168,3			
3.½"	230	139,7	133	35	184,2	12	25,4	22,2	
4"	275	157,2	152	38,1	215,9				
5"	330	185,7	189	44,5	304,8	266,7	16	28,6	31,8
6"	355	215,9	222	47,7		292,1			
8"	420	269,9	273	55,6		349,3	20	34,9	34,9
10"	510	323,9	343	63,5		431,8			
12"	560	381	400	66,7	489			47,6	

DIMENSÕES EM MILIMETROS

O ressalto da face de 2,0mm não está incluído na espessura e na altura total do flange.

TOLERÂNCIA

Cota "M" = +3 - 0