


REDUÇÃO CONCÊNTRICA

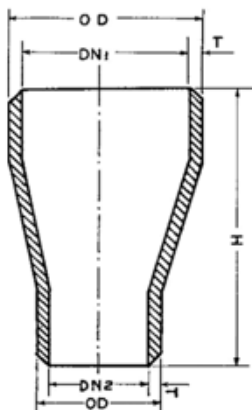

Extremidades:
Biseladas para solda de

Dimensões conforme ANSI B 16.9;

		Diâmetro					Comprimento	Espessura da Parede T (mm)											
		Nominal			Externo	H		Schedule											
DN 1	DN 2							OD	20	30	Standard	40	60	80	XS	100	120	140	160
(pol.)	(pol.)				(mm)	(mm)													
3/4"	1/2"	3/8"	-	-	-	26,67	38,10	-	-	2,87	2,87	-	3,91	3,91	-	-	-	5,56	7,82
1"	3/4"	1/2"	3/8"	-	-	33,40	50,80	-	-	3,38	3,38	-	4,55	4,55	-	-	-	6,35	9,09
1.1/4"	1"	3/4"	1/2"	-	-	42,16	50,80	-	-	3,56	3,56	-	4,85	4,85	-	-	-	6,35	9,70
1.1/2"	1.1/4"	1"	3/4"	1/2"	-	48,26	63,50	-	-	3,68	3,68	-	5,08	5,08	-	-	-	7,14	10,15
2"	1.1/2"	1.1/4"	1"	3/4"	-	60,32	76,20	-	-	3,91	3,91	-	5,54	5,54	-	-	-	8,74	11,17
2.1/2"	2"	1.1/2"	1.1/4"	1"	-	73,02	88,90	-	-	5,16	5,16	-	7,01	7,01	-	-	-	9,53	14,02
3"	2.1/2"	2"	1.1/2"	1.1/4"	-	88,90	88,90	-	-	5,49	5,49	-	7,62	7,62	-	-	-	11,13	15,24
3.1/2"	3"	2.1/2"	2"	1.1/2"	1.1/4"	102,00	101,60	-	-	5,49	5,49	-	7,62	7,62	-	-	-	-	-
4"	3.1/2"	3"	2.1/2"	2"	1.1/2"	114,30	101,60	-	-	6,02	6,02	-	8,56	8,56	-	11,12	-	13,49	17,12
5"	4"	3.1/2"	3"	2.1/2"	2"	141,30	127,00	-	-	6,55	6,55	-	9,52	9,52	-	12,70	-	15,88	19,05
6"	5"	4"	3.1/2"	3"	2.1/2"	168,30	139,70	-	-	7,11	7,11	-	10,97	10,97	-	14,27	-	18,26	21,95
8"	6"	5"	4"	3.1/2"	-	219,10	152,40	6,35	7,03	8,18	8,18	10,31	12,70	12,70	15,08	18,26	20,62	22,23	23,01
10"	8"	6"	5"	4"	-	273,00	177,80	6,35	7,79	9,27	9,27	12,70	15,10	12,70	18,26	21,43	25,40	28,58	25,40
12"	10"	8"	6"	5"	-	323,80	203,20	6,35	8,38	9,52	10,30	14,27	17,50	12,70	21,43	25,40	28,57	33,32	25,40
14"	12"	10"	8"	6"	-	355,60	330,20	7,92	9,52	9,52	11,10	15,08	19,00	12,70	23,82	27,78	31,75	35,71	-
16"	14"	12"	10"	8"	-	406,40	355,60	7,92	9,52	9,52	12,70	16,66	21,40	12,70	26,18	30,96	36,52	40,49	-
18"	16"	14"	12"	10"	-	457,20	381,00	7,92	11,12	9,52	14,30	19,05	23,80	12,70	29,36	34,92	39,67	45,24	-
20"	18"	16"	14"	12"	-	508,00	508,00	9,52	12,70	9,52	15,10	20,62	26,30	12,70	32,53	38,10	44,45	50,01	-
22"	20"	18"	16"	14"	-	558,80	508,00	-	-	9,52	-	-	28,60	12,70	-	-	-	53,98	-
24"	20"	18"	16"	-	-	609,60	508,00	9,52	14,27	9,52	17,50	24,61	31,00	12,70	38,88	46,02	52,37	59,54	-

ASTM A 234
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Grau (Símbolo)	Materiais Permitidos	Análise em %						
		Carbono C	Manganês Mn	Silício Si	Fósforo P	Enxofre S	Cromo Cr	Molibdênio Mo
WPA	A 106, grade A	máx. 0,25	0,27 - 0,93	mín. 0,10	máx. 0,048	máx. 0,058	-	-
WPB	A 106, grade B	máx. 0,30	0,29 - 1,06	mín. 0,10	máx. 0,048	máx. 0,058	-	-
WP 1	A 335, grade P 1	0,10 - 0,20	0,30 - 0,80	0,10 - 0,50	máx. 0,045	máx. 0,045	-	0,44 - 0,65
WP 12	A 335, grade P 12	máx. 0,15	0,30 - 0,61	máx. 0,50	máx. 0,045	máx. 0,045	0,80 - 1,25	0,44 - 0,65
WP 11	A 335, grade P 11	máx. 0,15	0,30 - 0,60	0,50 - 1,00	máx. 0,030	máx. 0,030	1,00 - 1,50	0,44 - 0,65
WP 22	A 335, grade P 22	máx. 0,15	0,30 - 0,60	máx. 0,50	máx. 0,030	máx. 0,030	1,90 - 2,60	0,87 - 1,13
WP 5	A 335, grade P 5	máx. 0,15	0,30 - 0,60	máx. 0,50	máx. 0,030	máx. 0,030	4,0 - 6,0	0,45 - 0,65

ASTM A 234
PROPRIEDADES MECÂNICAS

Grau (Símbolo)	Materiais Permitidos	Resistência à Tração lbs./pol		Limite de Escoamento kg/mm	
		min.		min.	
WPA	A 106, grade A	48.000	33,7	30.000	21,2
WPB	A 106, grade B	60.000	42,2	35.000	24,6
WP 1	A 335, grade P 1	55.000	38,7	30.000	21,1
WP 12	A 335, grade P 12	60.000	42,2	30.000	21,1
WP 11	A 335, grade P 11	60.000	42,2	30.000	21,1
WP 22	A 335, grade P 22	60.000	42,2	30.000	21,1
WP 5	A 335, grade P 5	60.000	42,2	30.000	21,1

Conexões Tubulares:

Dimensões: ½" Á 60"

Normas: ANSI B16.9, B16.28, MSS SP43;

Materiais: AÇO CARBONO – A-234 WPB, WPBW, Gomada;

Schedules: STD, 40, 60, 80, 100, 120, 160 E XXS;

Tipos:

- Curvas 45º, 90º e 180º, raio longo, raio curto, 3XD, 5XD e especiais;
- Tês 45º e 90º e Cruzetas;
- Reduções Concêntricas, excêntricas;
- Tampão, Pestanas tipo curta, longa e estampada;
- Niple de redução concêntrico, excêntrico, de extensão; entre outros;

TOLERÂNCIAS PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE AÇO PARA SOLDA DE TOPO*ANSI B 16.9*

Diâmetro Nominal DN	Diâmetro Externo OD	Espessura da Parede	45° e 90° Centro a Face A e B	180° Centro A Centro O	Altura do Arco K
2.1/2" e menor	+ 1,6 - 0,8	Não menor de 87,5% da parede nominal	± 1,6	± 6,4	± 6,4
3" a 4"	± 1,6		± 1,6	± 6,4	± 6,4
5" a 8"	+ 2,4 - 1,6		± 1,6	± 6,4	± 6,4
10" a 18"	+ 4 - 3,2		± 2,4	± 9,5	± 6,4
20" a 24"	+ 6,4 - 4,8		± 2,4	± 9,5	± 6,4

Notas:

1. Medidas expressas em milímetros;
2. Para converter em outras unidades acesse a Tabela de Unidades de Comprimento.