


FILTRO "Y" FLANGEADO CLASSE 125 EM FERRO FUNDIDO - LINHA 9421

Elemento Filtrante em Aço Inox AISI-304 (Tela**)	
2"	20 Mesh (0,8mm)
2.1/2"	16 Mesh (1,2mm)
3"	16 Mesh (1,2mm)
4"	16 Mesh (1,2mm)
5"	10 Mesh (1,6mm)
6"	10 Mesh (1,6mm)
8"	10 Mesh (1,6mm)
10"	7 Mesh (3,2mm)

Pressão Serviço	
WOG a 40°C sem golpes	13,8bar (200psi)
Vapor	8,6bar (125psi)

Linha	Especificações Técnicas e Normas	
9421	Face-a-Face Flanges	ANSI B16.10
	Flanges	ANSI B16.1
	Acabamento das Flanges	Face Plana
	Design	BS 5152
	Junta	Grafite Flexível+304

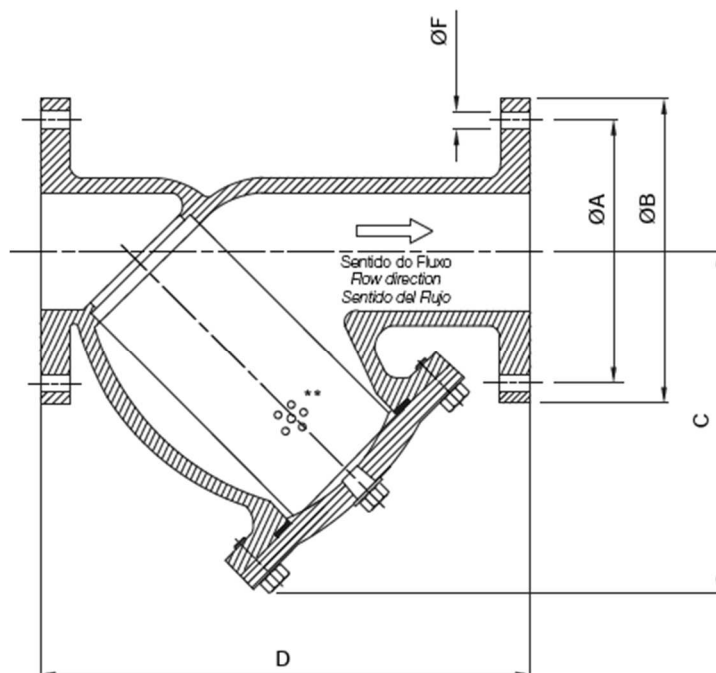

Bitola		Dimensões mm/(polegadas) - Linha 9421						
Medida		Ø A	Ø B	C	D	Ø F	N° Furos	Peso kg/(lb)
DN	NPS							
50	2"	121,00/(4,76)	152,00/(5,98)	129,00/(5,08)	229,00/(9,01)	19,00/(0,74)	4	9,40/(20,73)
65	2.1/2"	140,00/(5,51)	178,00/(7,00)	155,00/(6,10)	279,00/(10,98)	19,00/(0,74)	4	12,50/(27,55)
80	3"	152,00/(5,98)	191,00/(7,52)	180,00/(7,09)	318,00/(12,51)	19,00/(0,74)	4	16,00/(35,28)
100	4"	191,00/(7,52)	229,00/(9,01)	204,00/(8,03)	368,00/(14,49)	19,00/(0,74)	8	25,00/(55,11)
125	5"	216,00/(8,50)	254,00/(10,00)	241,00/(9,49)	400,00/(15,74)	22,00/(0,87)	8	35,50/(78,26)
150	6"	241,00/(9,49)	279,00/(10,98)	285,00/(11,22)	470,00/(18,50)	22,00/(0,87)	8	43,70/(96,34)
200	8"	298,00/(11,73)	343,00/(13,50)	356,00/(14,01)	597,00/(23,50)	22,00/(0,87)	8	73,00/(160,93)
250	10"	362,00/(14,25)	406,00/(15,98)	416,00/(16,40)	673,00/(26,49)	25,00/(0,99)	12	99,70/(219,80)

Como Especificar - Linha 9421						
Tipo de Acessório/Classe de Pressão	Corpo	Tela	Montagem	Junta	Extremidades	Nominal
9421 Filtro "Y" Flangeado	3 - FoFo	4 - AISI-304	2 - SAE1020	4 - Grafite Flexível+304	8 - Flange ANSI	20 - 2" 25 - 2.1/2" 30 - 3" 40 - 4" 50 - 5" 60 - 6" 80 - 8" 91 - 10"
Exemplo: 9421.34.248.20 - Filtro Y Flangeado Classe 125, linha 9421, Corpo em FoFo, Tela em Inox 304, Junta em Grafi te+304 ; Flange ANSI 2"						