


VÁLVULA GLOBO FLANGEADA EM AÇO CARBONO CLASSE 150 – LINHA 9615

Pressão Serviço	
WOG a 38°C sem golpes	19,6bar (285psi)
Vapor a 425°C	5,5bar (80psi)

Linha	Especificações Técnicas e Normas	
9615	Face-a-Face Flanges	ANSI B16.10
	Flanges	ANSI B16.5
	Acabamento das Flanges	RFC
	Design	BS 1873
	Parafusos	ASTM-A193.B7
	Porca	ASTM-A.194 2H
	Gaxeta	Grafite Flexível
	Anel da Sede	A 105+13Cr

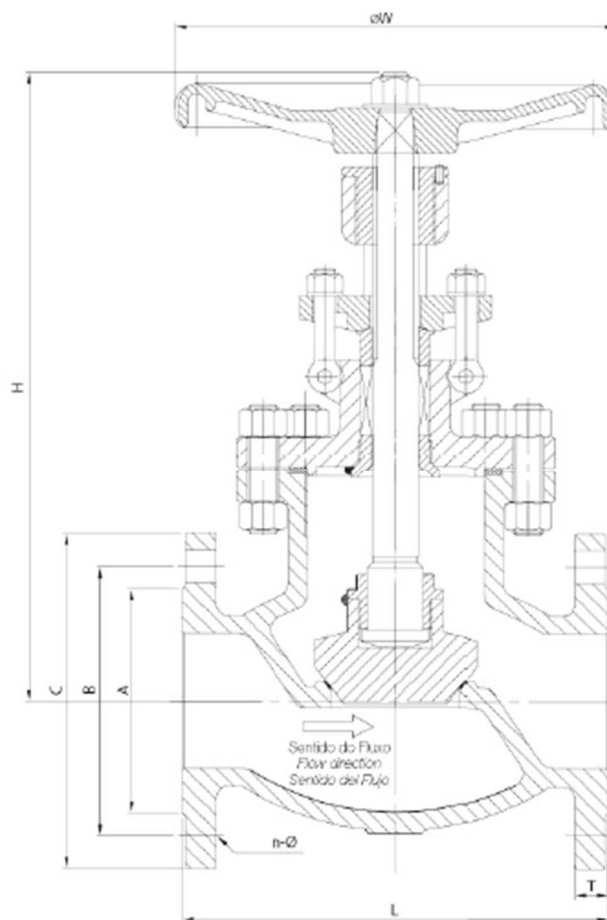

Bitola		Dimensões mm/(polegadas) - Linha 9615								
DN	NPS	L	A	B	C	T	H - Aberto	W	n - Ø	Peso kg/(lb)
50	2"	203,00/(7,99)	92,00/(3,62)	120,50/(4,74)	152,00/(5,98)	16,00/(0,63)	341,00/(13,43)	200,00/(7,87)	4 - Ø19/(0,75)	16,00/(35,27)
65	2.1/2"	216,00/(8,50)	105,00/(4,13)	139,50/(5,49)	178,00/(7,01)	18,00/(0,69)	356,00/(14,02)	200,00/(7,87)	4 - Ø19/(0,75)	21,50/(47,39)
80	3"	241,00/(9,49)	127,00/(5,00)	152,50/(6,00)	190,00/(7,48)	19,00/(0,75)	375,00/(14,76)	250,00/(9,84)	4 - Ø19/(0,75)	32,00/(70,55)
100	4"	292,00/(11,50)	157,00/(6,18)	190,50/(7,50)	229,00/(9,02)	24,00/(0,94)	420,00/(16,54)	300,00/(11,81)	8 - Ø19/(0,75)	47,00/(103,62)
150	6"	406,00/(15,98)	216,00/(8,50)	241,00/(9,49)	279,00/(10,98)	26,00/(1,02)	483,00/(19,02)	350,00/(13,78)	8 - Ø22/(0,87)	80,00/(176,37)
200	8"	495,00/(19,49)	270,00/(10,63)	298,00/(11,73)	343,00/(13,50)	29,00/(1,14)	583,00/(22,95)	400,00/(15,75)	8 - Ø22/(0,87)	138,00/(304,24)

Como Especificar - Linha 9615						
Tipo de Válvula/Classe de Pressão	Corpo + Castelo	Disco + Haste	Montagem	Vedações	Extremidades	Nominal
9615 Válvulas Globo Flangeada em Aço Carbono	2 - WCB	4 - WCB + 13Cr/AISI-410	2 - WCB	4 - A105 + 13Cr	8 - Flanges ANSI 8	20 - 2" 25 - 2.1/2" 30 - 3" 40 - 4" 60 - 6" 80 - 8"
Exemplo: 9615.24.248.20 - Válvula Globo Flangeada Classe 150, linha 9615, Corpo e Castelo em WCB, Disco WCB+13Cr, Haste em Inox 410 e Vedação em A105+13Cr, Flange ANSI, 2"						