


## CONECTOR MACHO

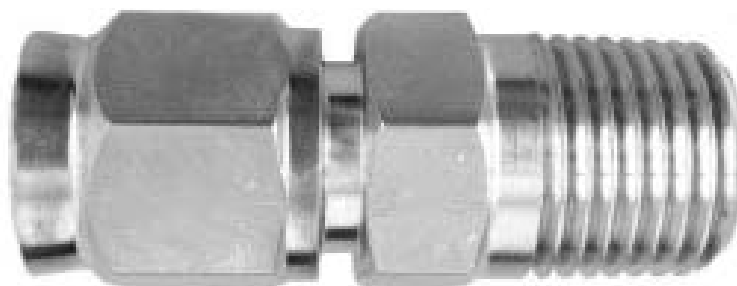

CODIGO Polegada	TUBO D.E. Polegada	CODIGO métrico	TUBO D.E. mm	A	B	C
DT-CONM-0402NI	1/4	DT-CONM-M602NI	6	32,5mm	24,2mm	12,7mm
DT-CONM-0404NI	1/4	DT-CONM-M604NI	6	37,7mm	29,4mm	15,9mm
DT-CONM-0406NI	1/4	DT-CONM-M606NI	6	36,9mm	28,6mm	19,1mm
DT-CONM-0408NI	1/4	DT-CONM-M608NI	6	46,4mm	38,1mm	22,2mm
DT-CONM-0602NI	3/8	DT-CONM-M1002NI	10	41,7mm	27,0mm	15,9mm
DT-CONM-0604NI	3/8	DT-CONM-M1004NI	10	41,7mm	30,6mm	15,9mm
DT-CONM-0606NI	3/8	DT-CONM-M1006NI	10	41,7mm	30,6mm	19,1mm
DT-CONM-0608NI	3/8	DT-CONM-M1008NI	10	50,0mm	38,9mm	22,2mm
DT-CONM-0804NI	1/2	DT-CONM-M1204NI	12	45,7mm	31,8mm	19,0mm
DT-CONM-0806NI	1/2	DT-CONM-M1206NI	12	45,7mm	31,8mm	19,0mm
DT-CONM-0808NI	1/2	DT-CONM-M1208NI	12	54,4mm	40,5mm	22,2mm
DT-CONM-0812NI	1/2	DT-CONM-M1212NI	12	53,6mm	39,7mm	28,6mm
DT-CONM-1006NI	5/8	DT-CONM-M1606NI	16	50,0mm	34,1mm	23,8mm
DT-CONM-1208NI	3/4	DT-CONM-M1908NI	19	57,2mm	41,3mm	28,6mm
DT-CONM-1212NI	3/4	DT-CONM-M1912NI	19	57,2mm	41,3mm	28,6mm

# CONEXÕES ANILHADAS

- \* Nas conexões de compressão (anilhadas), os componentes são rastreáveis.
- \* As conexões angulares são produzidas à partir de aço inoxidável forjado e as conexões retas a partir de barras laminadas.
- \* Porcas com aplicação de banho de prata na rosca, para diminuir o torque e evitando o "galling", comum nos materiais em inox.
- \* Produzidas para serem utilizadas com tubos com diâmetros externo ( O.D.) em polegadas ou milimétricos.
- \* A montagem das conexões anilhadas é muito simples, veja no exemplo abaixo:


**Conexão desmontada e na posição correta de montagem da anilha.**



**Conexão com tubo inserido pronto para cravamento.**



**Conexão pronta para aperto.**

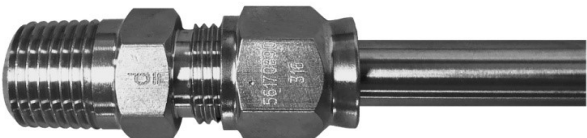

**Para montagem correta, apertar até cobrir o último fio de rosca da conexão.**



## PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO ROSCA NPT

ROSCA NPT	MACHO PSI	FEMEA PSI
1/8"	10000	6500
1/4"	8000	6600
3/8"	7800	5300
1/2"	7700	4900
3/4"	7300	4600
1"	5300	4400

**PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO RECOMENDADA PARA USO DAS CONEXÕES NOS TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 316 SEM COSTURA**

Diâmetro tubo	TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL 316/L SEM COSTURA E COM DUREZA MÁXIMA DE 80HRB					
	0,89mm	1,24mm	1,65mm	2,11mm	2,41mm	2,77mm
1/4"	5900	8400				
3/8"	3900	5500	7250			
1/2"	3000	4100	5500	6980	8100	9430
5/8"	2400	3300	4400	5450	6310	7360
3/4"		2700	3600	4470	5170	6020
1"		1400	1400	3270	3790	4380

Recomendamos uso de anilhas em aço 17-4PH

**ROSCAS UTILIZADAS DO LADO TUBO DAS CONEXÕES**

As conexões anilhadas possuem rosca conforme tabela abaixo:

DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ROSCA
1/4"	6mm	1/2" - 20 UNF
5/16"	8mm	9/16" - 18 UNF
3/8"	10mm	5/8" - 18 UNF
1/2"	12mm	3/4" - 16 UNF
5/8"	16mm	15/16" - 16 UN.
3/4"	19mm	1.1/16 - 16 UN.

